

NLS-HR2180 초기화



@SETUPE1

Enter Setup



@FACDEF

****Restore All Factory Defaults**



@SETUPE0

**** Exit Setup**

NLS-HR2180 중복리딩 방지 설정



@SETUPE1

Enter Setup



@RRDENA1

Enable Reread Timeout



@SETUPE0

**** Exit Setup**

NLS-HR2180 중복리딩 방지 시간 설정

(기본값 1,500MS)




@SETUPE1

Enter Setup



@RRDDUR

Set Reread Timeout

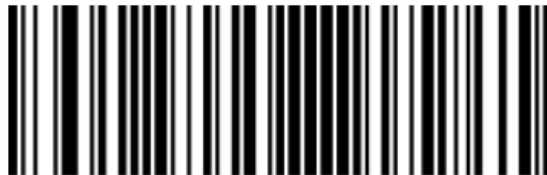

@SETUPE0

**** Exit Setup**

1. Enter Setup 바코드 스캔
2. Set Reread Timeout 바코드 스캔
3. 다음 페이지의 숫자바코드를 스캔한다.
(EX: 1,000ms 으로 설정 하려면 “1”, “0”, “0”, “0” 순으로 스캔한다)
4. Save 바코드를 스캔하여 설정을 저장한다.
5. Exit Setup 바코드 스캔



@DIGIT0

0



@DIGIT1

1



@DIGIT2

2



@DIGIT3

3



@DIGIT4

4



@DIGIT5

5



@DIGIT6

6



@DIGIT7

7



@DIGIT8

8



@DIGIT9

9



@DIGSAV

Save



@DIGCAN

Cancel